


PANEL LIGHT




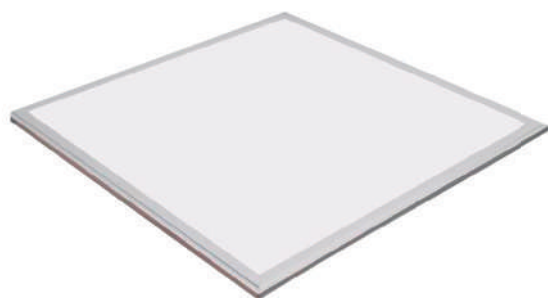


Características técnicas

Chips LED:	Osram 2835 / Osram 4014
Temperatura color:	3000K ~ 6500K
CRI:	>80
Distribuciones fotométricas:	120° / Otros
Drivers:	LIFUD / BOKE
Regulación (Opcional):	0-10V / PWM / Timer / DALI / Otros
Rango voltaje entrada:	200-240V ~ 277V (según modelo de driver instalado)
Factor de potencia:	>0,95
Difusor:	PS
Guía de luz:	PMMA
Protección (IP):	IP20 / IP54 / IP66
Deslumbramiento:	UGR < 19 / UGR < 22
Instalación:	Empotrado / Techo / Suspendido
Vida útil (L80B10) Ta 25°C:	50.000 ~ 100.000 horas
Garantía:	5 años / 10 años (opcional)
Certificaciones:	CE TUV CB ENEC ROHS

MODELO	POTENCIA	LM/W (4014)	LM/W (2835)
CP6060-EN352	35,2W	>100	>120
CP6060-EN370	37W	>100	>120
CP6060-EN422	42,2W	>100	>120
CP6060-EN475	47,5W	>100	>120
CP1230-EN352	35,2W	>100	>120
CP1230-EN370	37W	>100	>120
CP1230-EN422	42,2W	>100	>120
CP1230-EN475	47,5W	>100	>120
CP1260-EN634	63,4W	>100	>120
CP1260-EN704	70,4W	>100	>120

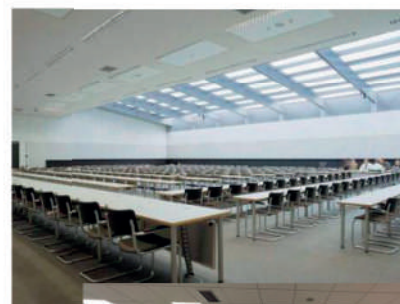

Dimensiones



MODELO	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Peso (KG)
CP6060	595	595	10	3,2
CP1230	1195	295	10	3,4
CP1260	1195	595	10	6,5



Características técnicas




Chips LED:	Philips / Osram - 2835
Temperatura color:	3000K ~ 6500K
CRI:	>70 / >80
Distribuciones fotométricas:	120°
Drivers:	LIFUD / BOKE
Regulación (Opcional):	0-10V / PWM / Timer / DALI / Otros
Rango voltaje entrada:	100-240V ~ 277V (según modelo de driver instalado)
Factor de potencia:	>0,9
Difusor:	PS
Protección (IP):	IP20 / IP54
Vida útil (L80B10) Ta 25°C:	35.000 ~ 100.000 horas
Garantía:	3 ~ 10 años
Certificaciones:	CE TUV ENEC ROHS

MODELO	POTENCIA	LM/W (2835)
RD07-12W	12W	>85
RD07-18W	18W	>85
RD07-CPD-18W	18W	>85
RD07-CPD-24W	24W	>85



Dimensiones



MODELO	Tamaño (mm)	Corte (mm)	Peso (KG)
RD07-12W	Ø 180 x 20	Ø 160	0,25
RD07-18W	Ø 225 x 20	Ø 210	0,35
CPD-18W	Ø 240 x 20	Ø 215	0,38
CPD-24W	Ø 300 x 20	Ø 280	0,40



Características técnicas




Chips LED:	Philips / Osram 2835
Temperatura color:	3000K ~ 6500K
CRI:	>70 / >80
Apertura	110°
Rango voltaje entrada:	200-240V
Protección (IP):	IP20
Instalación:	Empotrado
Vida útil (L80B10) Ta 25°C:	35.000 ~ 100.000 horas
Garantía:	3 ~ 10 años
Certificaciones:	CE TUV ROHS

MODELO	LM/W (2835)	Funciones
RD11-220-18W	>130	-
RD11-220-18W-P	>130	Sensor PIR
RD11-220-18W-D	>130	Regulable
RD11-220-18W-C	>130	CCT ajustable
RD11-220-18W-CP	>130	CCT ajustable + sensor PIR
RD11-220-18W-CD	>130	CCT ajustable + Regulable
RD11-330-28W	>130	-
RD11-330-28W-P	>130	Sensor PIR
RD11-330-28W-D	>130	Regulable
RD11-330-28W-C	>130	CCT ajustable
RD11-330-28W-CP	>130	CCT ajustable + sensor PIR
RD11-330-28W-CD	>130	CCT ajustable + Regulable



Dimensiones



MODELO	Tamaño (mm)	Corte (mm)	Peso (KG)
RD11-220	Ø 220 x 18	Ø 65~310	0,35
RD11-330	Ø 330 x 25	Ø 65~310	0,48